


COMBINES BOIS DE CHAUFFAGE

C750 2 ERGO et C750 2 PRO


● POINTS FORTS

- Combiné économique et fiable
- Lame de scie circulaire 750 mm au carbure
- Temps de cycle très court
- Tapis entrée le plus long du marché
- A commande manuelle / ou Joytick
- Fendeuse ultra rapide
- Tapis évacuation orientable
- Tapis évacuation à chaîne : fiable et puissant
- Maintien du bois hydraulique
- Disponible en version :
PDF éco 400-450tr/min
+ électrique 380V/11KW

PALAX®

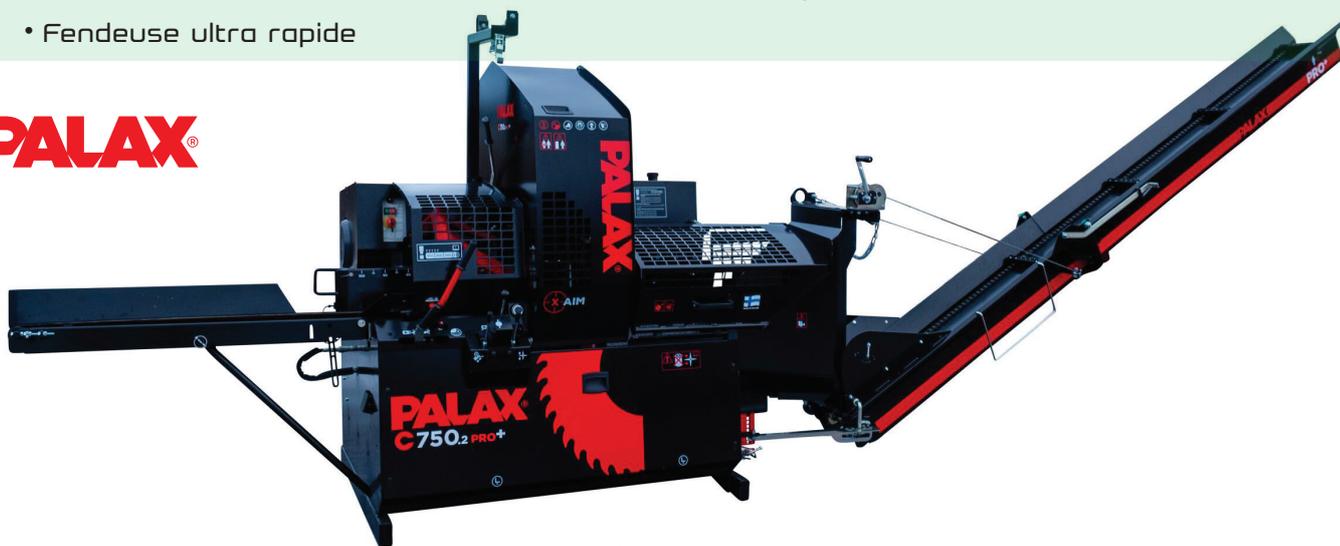

DIMENSIONS

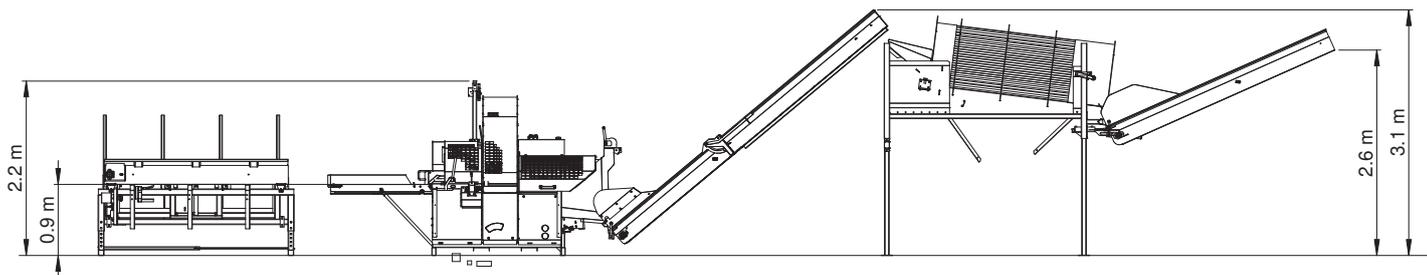

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE

	C750 2 ERGO	C750 2 PRO
Diam de coupe (cm).....	30	30
Longueur coupe (cm).....	25 à 55	25 à 55
Fendeuse (T).....	6	6
Réglage hauteur du coin.....	MANUEL	HYDRAULIQUE
Type de commande	MANUEL	JOYSTICK
Puissance tracteur +/- (cv).....	40	40
Réservoir (L).....	40	40
Vitesse PDF (tour/min).....	400-450	400-450
Dimensions (mm / L x l x h)	2850 x 1300 x 2440	2850 x 1300 x 2440
Poids PDF (kg).....	870	870