


# GRAPPINS FIXES

## GRAPI10F - GRAPI40F GRAPI55F - GRAP205F


### ● POINTS FORTS

- Architecture renforcée pour montage fixe
- Grappin robuste avec couronne de rotation intégrée de série
- Châssis renforcé et doublé
- Manutention de charge à l'horizontale et à la verticale
- Très haute résistance à la flexibilité
- Pales doublées
- Renfort sur les articulations
- Pression max 250 bars pas besoin de limiteur de pression sur la pelle
- Acier nôle Strenx 700
- Platine à souder de série
- Autres modèles sur demande

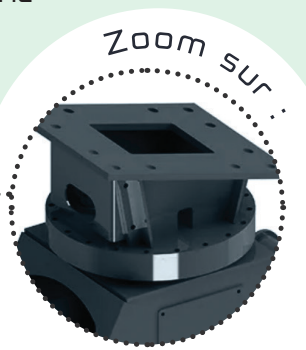

- Couronne de rotation :
  - professionnel
  - Robuste
  - Force plus importante
  - Compact : moins de hauteur perdue

### DIMENSIONS

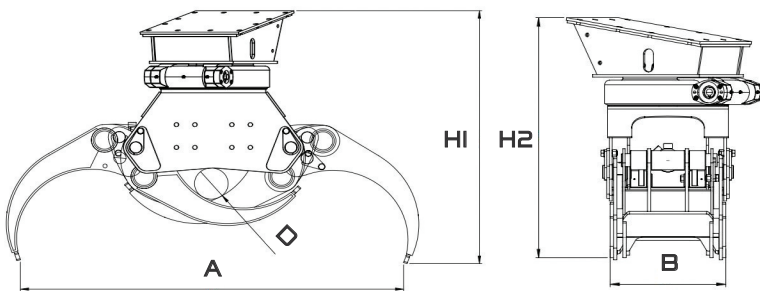

	A mm	B mm	H1 mm	H2 mm	D mm
110F	1098	288	797	588	58
140F	1394	346	914	770	120
155F	1555	417	1085	933	136
205F	2040	467	1254	1073	154

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	GRAP 110F	GRAP 140F	GRAP 155F	GRAP 205F
Ouverture (mm).....	1098	1394	1555	2040
Volume m <sup>2</sup> .....	0.16	0.22	0.26	0.42
Force daN.....	800	1275	1700	2300
Charge maxi (kg).....	1000	2500	3000	5000
Pelle (Tonne).....	1 à 2.8	2 à 6	7 à 12	12 à 20
Pression maximum (bar).....	250	250	250	250
Poids (kg).....	158	232	382	693