

REMORQUES ET GRUES

Remorque 11,3T + 520 à 720


● POINTS FORTS

- À partir de 80 cv
- Qualité de fabrication professionnelle
- Flexibles protégés
- Rallonge de remorque de série
- Jantes renforcées : cerclage + protection valve
- Équipement à la carte : ranchets, plateforme, 4 roues motrices...etc
- Timon orientable par 2 vérins

STRENX®
PERFORMANCE STEEL



DIMENSIONS

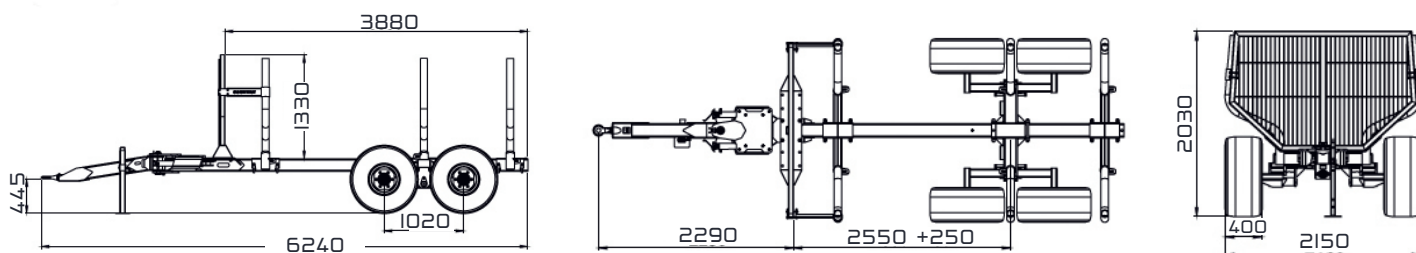

REMORQUE

MODÈLE

Poids total en charge

Volume (m³) :

Essieu :

Roues :

Freins sur

Poids (env kg) :

11,3T

11,3T
2,1
Q70 6x205
400/60-15.5
2 roues
1220

VERSIONS GRUES POSSIBLES

	520	670	700	720
Portée de grue (m)	5,2	6,7	7,0	7,2
Vérins de rotation	4	4	4	4
Grappin ouverture (mm) / Volume (m ³)	1130 / 0.17	1230 / 0.22	1230 / 0,22	1500 / 0.23
Distributeur hydraulique	XY	ON/OFF	ON/OFF	Au choix
Pression de travail (bar)	190	190	190	190
Capacité de levage brut (kNm)	38	39	50	57
Angle de rotation	380°	380°	380°	380°
Type de béquilles	A	W	W	W
Poids de la grue (env)	950	1053	1148	1248