

REMORQUES ET GRUES

Remorque 1.5T+ Grue 330 ou 410


STRENX®
PERFORMANCE STEEL

● POINTS FORTS

- Pour quad, tracteur ou micro tracteur
- Conception robuste et professionnelle
- Équipement à la carte : ranchets, rallonges, plateforme, 4 roues motrices, roues 10 pouces..etc
- Grue 4 vérins, double crémaillère
- Grue avec bras télescopique
- Non homologuée route



DIMENSIONS

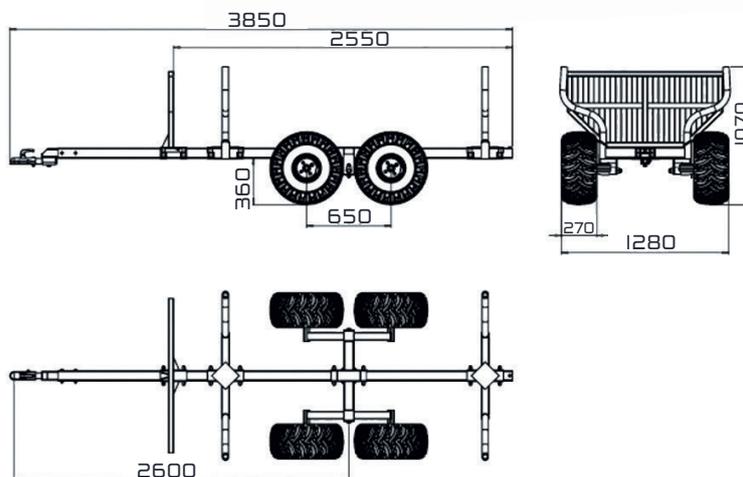

REMORQUE

MODÈLE	15 S
Poids total en charge	1,5T
Roues :	22/11R8
Freins sur	2 roues
Poids (env kg) :	160

CARACTÉRISTIQUES GRUE

	330	410
Portée de grue (m)	3.3	4.1
Vérins de rotation	2	4
Grappin ouverture (mm) / Volume (m³)	749 / 0,08	750 / 0,8
Distributeur hydraulique	XY	XY
Pression de travail (bar)	175	175
Capacité de levage brut (kNm)	12	12
Angle de rotation	370°	360°
Type de béquilles	W	W
Poids de la grue (env)	170	184