

REMORQUES ET GRUES

Remorque 3T+ Grue 430 ou 550




STRENX®
PERFORMANCE STEEL

● POINTS FORTS

- À partir de 20 cv
- Idéal micro et petit tracteur
- Qualité de fabrication professionnelle
- Équipement à la carte : ranchets, rallonges, plateforme, 4 roues motrices..etc
- Capacité de levage de grue élevée
- Non homologuée route

DIMENSIONS

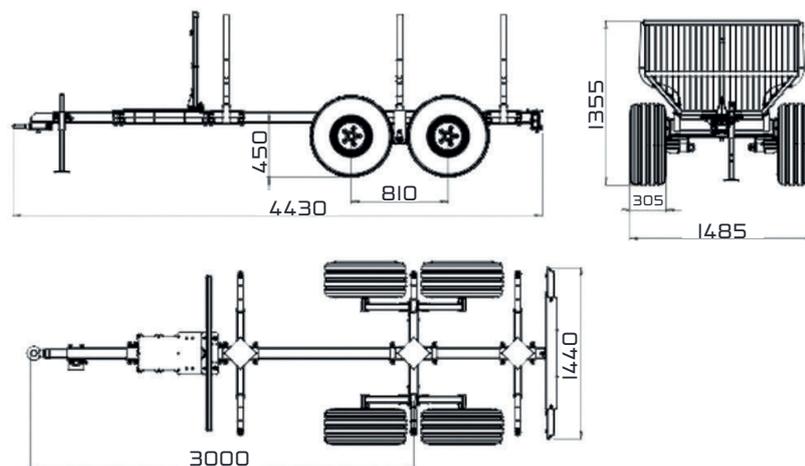

REMORQUE

MODÈLE	3 S
Poids total en charge	3T
Volume (m ³) :.....	1
Essieu :	Q50 5x140
Roues :	10/80R12
Freins sur	2 roues (option)
Poids (env kg) :.....	330

CARACTÉRISTIQUES GRUE

	430	550
Portée de grue (m)	4,3	5,5
Vérins de rotation.....	4	4
Grappin ouverture (mm) / Volume (m ³).....	939 / 0,12	1132 / 0,17
Distributeur hydraulique.....	XY	On/Off
Pression de travail (bar).....	180	180
Capacité de levage brut (kNm)	27	27
Angle de rotation.....	370°	370°
Type de béquilles	W	W
Poids de la grue (env)	470	510